

ALFA MiTo




SERVICE

Informácie neuvedené v tomto dodatku je nutné vyhľadať v Návodu k použitiu a údržbe, ku ktorému je priložený. Ak niečo nie je uvedené v tejto prílohe, hľadajte to v Príručke pre použitie a údržbu.

POZNÁMKA pre verziu 1.4 Turbo Benzín 120k, viď údaje popísané v tejto kapitole v Dodatku u hesiel “Kolesá”, “Plnacie tlaky za studena”, “Hmotnosti” a “Náplne”, podľa značiek uvedených v Návodu k použitiu a údržbe vozidla pre verziu 1.4 Turbo Benzín 155k.

| | |
|------------------------------------|----|
| KONTROLA HLADÍN | 4 |
| KÓDY MOTORA-VERZIE KAROSÉRIE | 5 |
| MOTOR | 5 |
| PREVOD | 6 |
| KOLESÁ | 7 |
| VÝKONY | 8 |
| HMOTNOSTI | 9 |
| DOPLŇANIE | 10 |
| SPOTREBA PALIVA | 11 |
| EMISIE CO ₂ | 11 |

KONTROLA HLADÍN

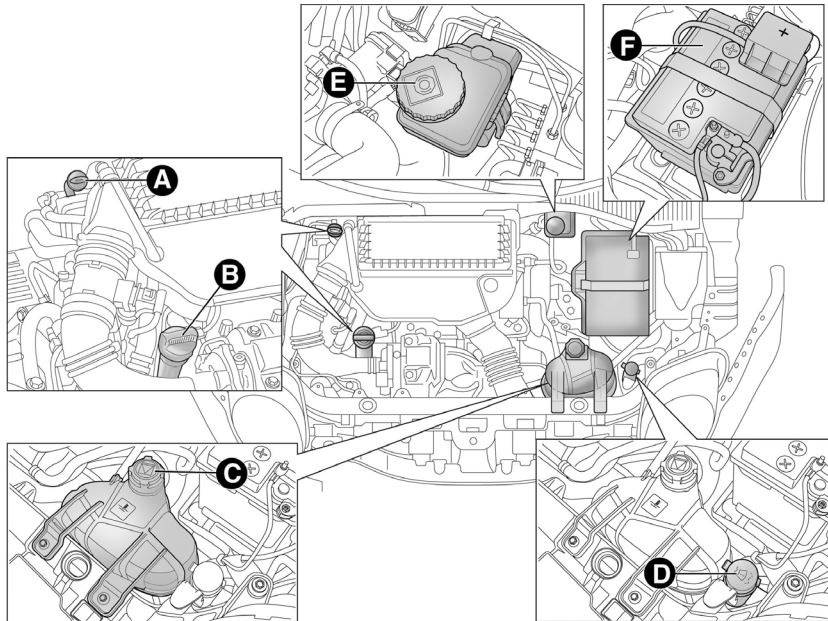

A-B Motorový olej

C Chladiacia kvapalina motora

D Hladina kvapaliny v ostrekovači predného skla/zadného skla/predných svetiel

C Brzdová kvapalina

F Batéria

obr. 1 - verzia 1.3 JTDm

A010326m

KÓDY MOTORA - VERZIE KAROSÉRIE

| | Kód motora | Verzie karosérie |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|
| 1.4 Turbo Benzín 120k | 198A4000 | 955AXG1A 06 (●) 955AXG1A 06B (■) |
| 1.3 JTDM | 199A3000 | 955AXH1B 07 (●) 955AXH1B 07B (■) |

(●) Verzia 4miestná

(■) Verzia 5miestná

MOTOR



VŠEOBECNE

1.4 Turbo Benzín 120k

1.3 JTDm

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|--|
| Kód typu | | 198A4000 | 199A3000 |
| Cyklus | | Otto | Diesel |
| Počet a umiestnenie valcov | | 4 za sebou | 4 za sebou |
| Priemer a chod piestového čapu | mm | 72.0 x 84.0 | 69,6 x 82 |
| Celkový zdvihový objem | cm ³ | 1368 | 1248 |
| Kompresný pomer | | 9,8 | 17,6 |
| Max. výkon (EHK) | kW | 88 | 66 |
| | k | 120 | 90 |
| pri | ot/min | 5000 | 4000 |
| Max. točivý moment (EHK) | kW | 206 | 200 |
| | k | 21 | 20,4 |
| pri | ot/min | 1750 | 1750 |
| Sviečky zapalovania | | NGK IKR9F8 | — |
| Palivo | | Bezolovnatý benzín zelený 95 RON (Špecifikácia EN228) | Nafta pre motorová vozidla (Špecifikácia EN590) |

PREVOD

| | 1.4 Turbo Benzín 120k | 1.3 JTDm |
|-------------------|--|---|
| Rýchlostný prevod | Pohon na päť prevodov plus spätný chod so synchronizáciou pre posun prevodov dopredu | Na šesť prevodov plus spätný chod so synchronizáciou pre posun prevodov dopredu |
| Spojka | Samonastavovací pomocou pedálu bez behu naprázdno | Samonastavovací pomocou pedálu bez behu naprázdno |
| Náhon | Spiatočka | Predný |

KOLESÁ



| Verzie | Ráfiky | Pneumatiky | | Náhradné koleso | |
|----------------------|--|---|--|-----------------|---------------|
| | | Vo výbave | Zimné | Pneumatika | Ráfik |
| 1.3 JTD _M | 7Jx16 ET 39 7Jx17 ET 39 7Jx17 ET 39 7 1/2Jx18 ET 42 | 195/55 R16 87 H 205/45 R17 88W XL 215/45 R17 87W (*) 215/40 R18 89W XL (*) | 195/55 R16 87 H (M+S) 205/45 R17 88 H (M+S) 215/45 R17 87 H (M+S) 215/40 R18 89 H (M+S) | 135/70 R16 | 4B x 16 ET 15 |

U verzí vybavených pneumatikami 195/55 R16 a 205/45 R17 môžu byť namontované snehové reťaze so zmenšenými rozmermi s maximálnym vystúpením nad profil pneumatiky 9 mm.

(*) Pneumatiky, na ktoré nie je možné použiť reťaze

TLAK NAHUSTENIA ZA STUDENA (bar)

| Verzie | Miera | PNEUMATIKY VO VÝBAVE | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Pri strednom zaťažení | | Pri plnom zaťažení | |
| | | Predná | Zadná | Predná | Zadná |
| 1.3 JTD _M | 195/55 R16 87H 205/45 R17 88W XL 215/45 R17 87W 215/40 R18 89W XL | 2,3 2,4 2,3 2,4 | 2,1 2,2 2,1 2,2 | 2,5 2,8 2,6 2,7 | 2,3 2,5 2,3 2,4 |
| Náhradné koleso | 135/70 R16 | 4,2 | | | |

V prípade zahriatej pneumatiky musí byť hodnota tlaku o 0,3 baru vyššia v porovnaní s predpísanou hodnotou. Skontroluj správnu hodnotu aj na studenej pneumatike.

Pri zimných pneumatikách musí byť hodnota tlaku o 0,2 baru vyššia v porovnaní s predpísanou hodnotou pre pneumatiky vo výbave.

V prípade jazdy rýchlosťou nad 160 km/hod nahustite pneumatiky na hodnoty predpísané pre podmienky plného zaťaženia.

VÝKONY

| Verzie | Maximálna rýchlosť (km/h) | Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (sec.) |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1.4 Turbo Benzín 120k | 198 | 8,8 |
| 1.3 JTDm | 178 | 11,8 (*)/12,0 (*) |

(*) pre určené verzie/trhy

HMOTNOSTI



Váhy (kg)

| | 1.3 JTD _M | |
|--|----------------------|-----------|
| | 4 miestné | 5 miestné |
| Hmotnosť naprázdno (so všetkými kvapalinami, palivovou nádržou naplnenou na 90% a bez doplnkov): | 1150 | 1150 |
| Užitočné zaťaženie (*) vrátane vodiča: | 480 | 560 |
| Maximálne povolené zaťaženia (**) | | |
| – predná náprava | 950 | 950 |
| – zadná náprava: | 850 | 850 |
| – celkom: | 1630 | 1710 |
| Ťažné zaťaženie | | |
| – brzdený prívies: | 1000 | 1000 |
| – nebrzdený prívies: | 400 | 400 |
| Maximálne zaťaženie na streche | 75 | 75 |
| Za prítomnosti špeciálnych zariadení (ťažné zariadenie): | 60 | 60 |

(*) hmotnosť za prázdna sa zvyšuje a následne na to sa znižuje užitočné zaťaženie v porovnaní s maximálnymi prípustnými zaťažzeniami.

(**) Neprekračujte zaťaženie. Užívateľ je zodpovedný za ukladanie vecí v batožinovom priestore a/alebo na nákladnej ploche vzhľadom na maximálne povolené zaťaženie.

DOPLŇANIE

| | 1.3 JTDm | | Predpísané pohonné hmoty a originálne mazivá |
|---|------------|------------|--|
| | litre | kg | |
| Palivová nádrž: vrátane rezervy: | 45 5-7 | — — | Motorová nafta (Špecifikácia EN590) |
| Chladič motora — s klimatizáciou: | 7,2 | — | Zmes demineralizovanej vody a kvapaliny PARAFLU UP v pomere 50% (▲) |
| Motorová olejová vaňa: Motorová olejová vaňa a filter: | 4,3 4,6 | 3,8 4,0 | SELENIA WR P.E. |
| Prevodová skriňa/diferenciál: | 1,8 | — | TUTELA CAR MATRYX |
| Obvod hydraulických bŕzd so zariadením proti zablokovaniu ABS: | — | 0,5 | TUTELA TOP 4 |
| Nádrž na kvapalinu umývanie čelného skla / umývanie zadného skla / umývanie reflektorov(***): | 3 (6) | — | Zmes vody a kvapaliny TUTELA PROFESSIONAL SC 35 |

(▲) Pri obzvlášť náročných klimatických podmienkach odporúčame zmes 60% PARAFLU UP a 40% demineralizovanej vody.

(***) Hodnoty v zátvorkách sa týkajú verzí s umývaním reflektorov.

SPOTREBA PALIVA



SPOTREBA PODĽA SMERNICE 2004/3/ES (litre x 100 km)

| | 1.4 Turbo Benzín 120k | 1.3 JTDm |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Mestský okruh | 8,1 | 5,4 (*)/6,0 (*) |
| Okruh mimo mesta | 5,0 | 3,7 (*)/3,6 (*) |
| Kombinovaná spotreba | 6,1 | 4,3 (*)/4,5 (*) |

(*) pre určené verzie/trhy

EMISIE CO₂

Hodnoty emisií CO₂, uvedené v nasledujúcej tabuľke, sa týkajú kombinovanej spotreby.

EMISIE CO₂ PODĽA SMERNICE 2004/3/ES (g/km)

| 1.4 Turbo Benzín 120k | 1.3 JTDm |
|----------------------------------|-------------------|
| 145 | 114 (*) / 119 (*) |

(*) Pre určené verzie/trhy



SERVICE

CUSTOMER SERVICES

TECHNICAL SERVICES - SERVICE ENGINEERING

Largo Senatore G. Agnelli. 5 -10040 Volvera - Torino (Italia)

Fiat Group Automobiles S.p.A.

Publikácia č. 60438067 - 1 - vydanie - 11/2008

Vlastnícke právo chránené. Reprodukcia, aj čiastočná, je zakázaná bez písomnej autorizácie spoločnosti Fiat Group Automobiles S.p.A. autorizácie spoločnosti Fiat Group Automobiles S.p.A.